


F6-L | ●**Özellikler / Features**

Döküm metal veya Krom kaplama ABS
buton çerçeve seçenekler
Die-cast metal or Chrome plated
ABS button bezel options

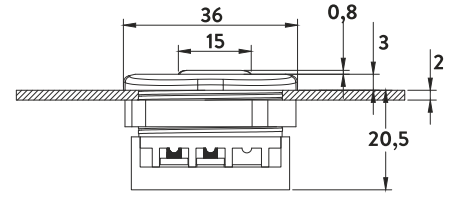


PC gövde (ısıya dayanıklı , tutuşmayan)
Polycarbonate body (fire-resistant plastic)

Yüzeye önden montaj
Frontal mount


Plastik somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut

1 MICROSWITCH 5A 250 VAC
1 N/O+1N/C Opsiyonel 2N/O+1N/C (LED'siz)
1 Microswitch 5A 250 VAC -1 NO or
1 NC Optional 2N/O+1N/C (without LED)

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V.
Homogeneous halo illumination with 4 SMD leds 24 V

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout****Led renkleri / Recall lights****Stiller / Styles****F6-LENP****F6-LENS****F6-LCC****F6-G.LENS****Bağlantılar / Connections**

4 Klemensli /
4xScrew terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket

