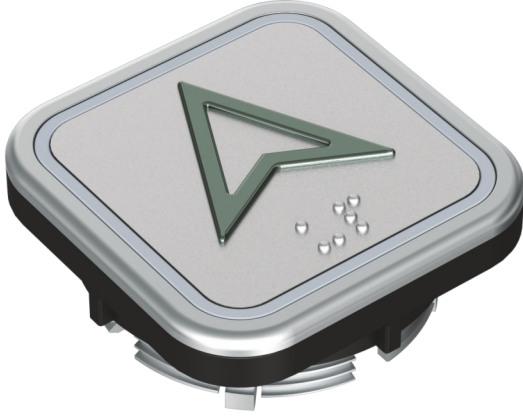


J50**Özellikler / Features**

ABS çerçeve ve gövde
ABS body and Bezel

Yüzeye önden montaj
Frontal mount




Somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut

2 MICROSWITCH 5A 250 VAC
2 Microswitch 5A 250 VAC


6 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V.
Homogeneous rim illumination with 6 SMD leds 24 V

30 mm Kabartma semboller ve Braille alfabesi
30 mm Raised symbols with Braille characters


Led renkleri / Recall lights

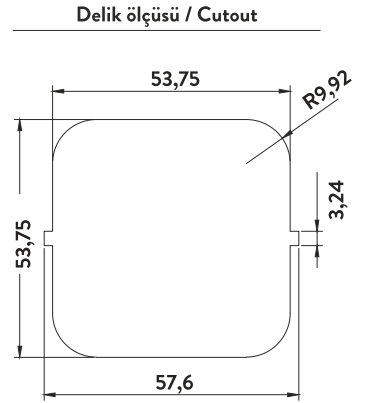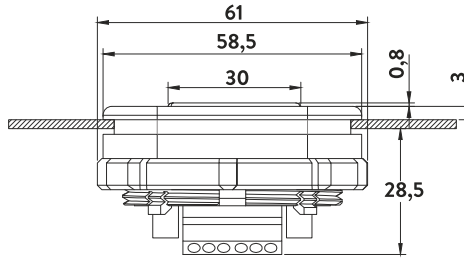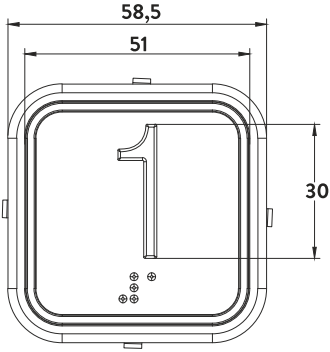**Ölçüler / Dimensions****Bağlantılar / Connections**

4 & 3 Klemensli /
4 & 3x Screw terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket



4'lü Soket /
4 Pin socket

