

K1**Özellikler / Features**

Döküm metal gövde
Die-cast metal body

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

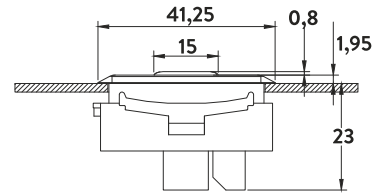


Halka kilit ile sabitleme
Fastening by clamp locking ring

1 Microswitch 5A 125 VAC -1 NO veya 1 NC
1 Microswitch 5A 125 VAC -1 NO or 1 NC



Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols EN81-70

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous rim illumination with 4 SMD leds 24 V


Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout**


Led renkleri /Recoll lights

**Stiller / Styles****K1-ENP.LS.BR****K1-ENS.BR****K1-GOLD.LS.BR****K1-G.ENS.BR****Bağlantılar / Connections**


3 Klemensli (Buzzerli)/
3xScrew Terminal (With buzzer)
Ortak/ Common : +




3 Klemensli (Buzzerli)/
3xScrew Terminal (With buzzer)
Ortak/ Common : -



4 Klemensli /
4xScrew Terminal



4'lü Soket /
4 Pin socket



3'lü Soket /
3 Pin socket

