

V3



IP X3

BUTSAN
LIFT FIXTURES



Özellikler / Features

Ölçüler / Dimensions

Vandalizm için son derece dayanıklı

Highly vandal resistant

Paslanmaz çelik gövde

Stainless steel body

Yüze önden montaj

Frontal mount

Metal somun ile sabitleme

Fastening by metal nut

Buton merkezinden nokta led aydınlatma 24 V

Led illumination of the target 24 V


2 ad. Uzun ömürlü tact switch 50mA

24 VDC.(anahtar)/ 1 NO


2 long life tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

Kabartma semboller (EN81-70 norm)

Raised symbols (EN81-70 norm)

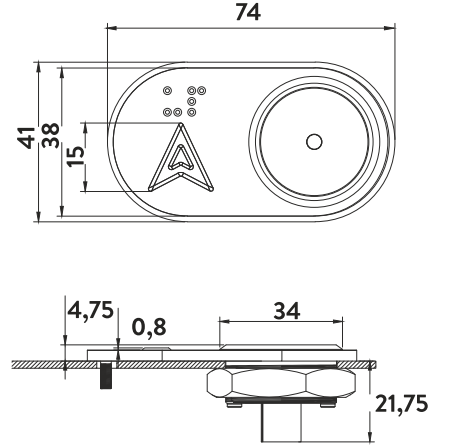

Delik ölçüsü / Cutout

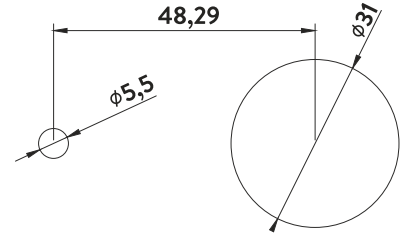

Led renkleri / Recall lights




Stiller / Styles



V3-ENP.LS.BR




V3-ENS.BR




V3-GOLD.LS.BR

Bağlantılar / Connections


4 Klemensli /
4xScrew terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket



4'lü Soket /
4 Pin socket



V3 - A | ●

EN 81-71 IP X3

BUTSAN
LIFT FIXTURES

Özellikler / Features

Ölçüler / Dimensions



Vandalizm için son derece dayanıklı

Highly vandal resistant

Paslanmaz çelik gövde

Stainless steel body

Yüzeye önden montaj

Frontal mount

Metal somun ile sabitleme

Fastening by metal nut

Buton merkezinden nokta led aydınlatma 24 V

Led illumination of the target 24 V



2 ad. Uzun ömürlü tact switch 50mA

24 VDC.(anahtar) / 1 NO


2 long life tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

Kabartma semboller (EN81-70 norm)

Raised symbols (EN81-70 norm)

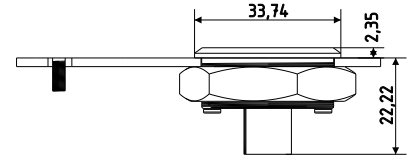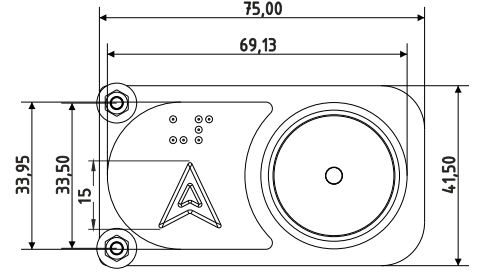

Delik ölçüsü / Cutout

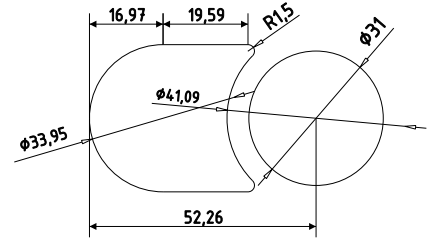

Led renkleri / Recall lights



Stiller / Styles




V3A-ENP.LS.BR




V3A-ENS.BR

Bağlantılar / Connections

4 Klemensli /
4xScrew terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket



4'lü Soket /
4 Pin socket

