

F6 - M | ●



Özellikler / Features

Döküm metal veya Krom kaplama ABS
buton çerçeve seçenekler
Die-cast metal or Chrome plated
ABS button bezel options

PC gövde (ısıya dayanıklı , tutuşmayan)
Polycarbonate body (fire-resistant plastic)



Yüze önden montaj
Frontal mount

Plastik somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut


1 MICROSWITCH 5A 250 VAC
1 N/O+1N/C Opsiyonel 2N/O+1N/C (LED'siz)
1 Microswitch 5A 250 VAC -1 NO or
1 NC Optional 2N/O+1N/C (without LED)

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V.
Homogeneous halo illumination with 4 SMD leds 24 V

Ölçüler / Dimensions

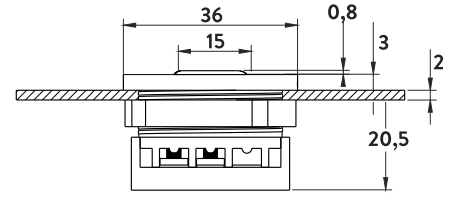

Delik ölçüsü / Cutout



Led renkleri / Recall lights



Stiller / Styles



F6-MENP



F6-MENS




F6-MCC



F6-G.MENS

Bağlantılar / Connections

4 Klemensli /
4xScrew terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket

