

V2 | ●



EN 81-71 IP X3

BUTSAN
LIFT FIXTURES




Özellikler / Features Ölçüler / Dimensions

- Vandal buton
Vandal resistant
- Döküm metal gövde
Die-cast metal body
- Yüzeyle önden montaj
Frontal mount
- Sert plastik kışkaç ile vidalı sabitleme
Screw Fastening by tough plastic
- 1 ad. Uzun ömürlü tact switch(anahtar)/1 NO
1 long life tactile switch /1NO
- Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)
- Nokta led aydınlatma 24 V
Point Led illumination
- Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

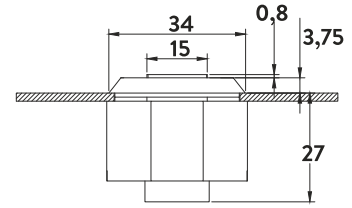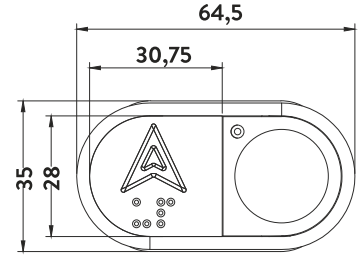

Delik ölçüsü / Cutout



Led renkleri / Recall lights



Stiller / Styles




V2-P




V2-G

Bağlantılar / Connections


3 Klemensli (Buzzerli)/
3x Screw terminal (With buzzer)
Ortak/ Common : +




3 Klemensli (Buzzerli)/
3x Screw terminal (With buzzer)
Ortak/ Common : -



4 Klemensli /
4xScrew terminal



3'lü Soket /
3 Pin socket



4'lü Soket /
4 Pin socket

